



New Harmony » New Solutions™

www.sinto.com.br



sinto SURFACE TECMART

| TECNOLOGIA EM JATEAMENTO |

Tipo Gancho Rotativo - KSB-10, KSB-25, KSB-50

Modelo **KSB**



Próprio para limpeza de peças fundidas ou fabricadas


O ângulo de jateamento da turbina com rotação horária e anti-horária é variável e se conseguem ótimos resultados.

Placas resistentes à abrasão, na área frontal às turbinas.

Possível adaptação do lay-out do transportador e utilização de trolleys acionados para movimentação dos ganchos.

Transportador oscilante inferior, para transporte do abrasivo arremessado pelas turbinas.

Baixo custo de instalação. Não requer fosso (fundação).

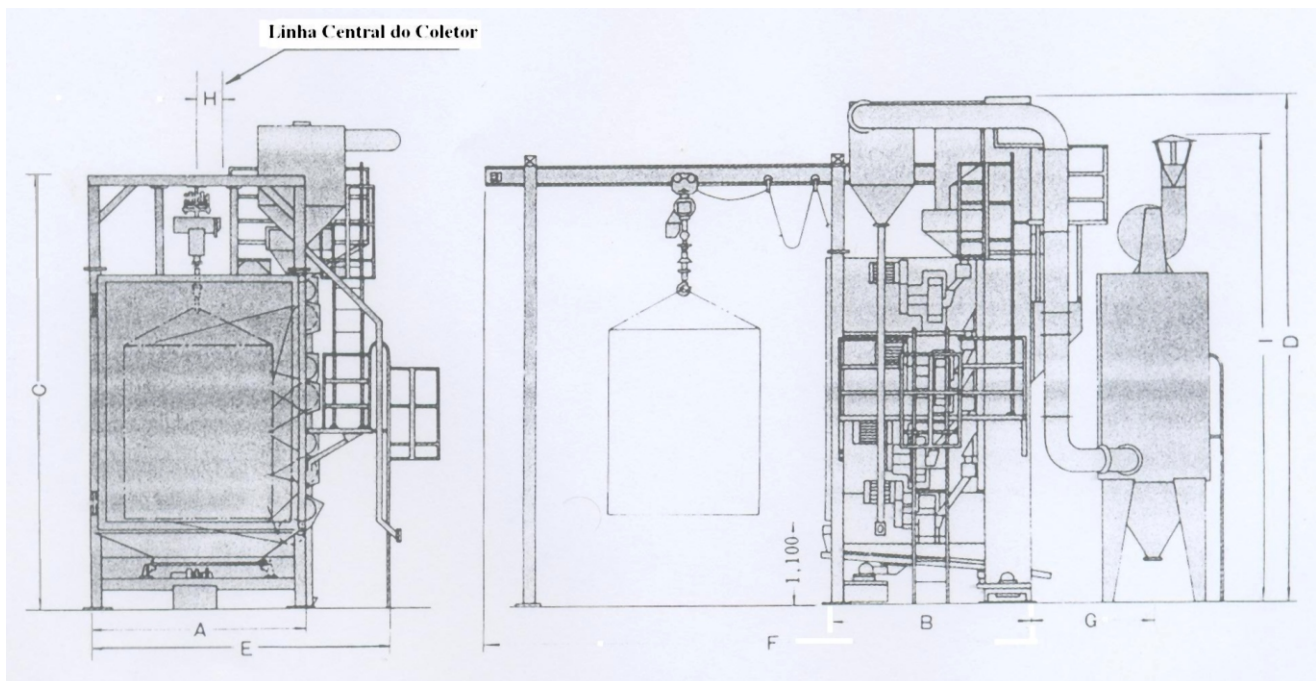

Especificações Técnicas

Dimensões		KSB-10	KSB-25	KSB-25A	KSB-50
Capacidade de Tratamento - Dimensão das Peças		1.200 Ø x 1.500 h	1.500 Ø x 2.000 h	2.000 Ø x 2.500 h	2.500 Ø x 3.000 h
Capacidade de Tratamento - Peso (ton)		1	2.5	2.5	5
Modelo da Turbina		X-30	X-30	X-30	X-30
Dimensão da Turbina		Ø 360 x 64	Ø 360 x 64	Ø 360 x 64	Ø 360 x 64
Quantidade de Turbinas (unidade)		2	3	4	5
Motores das Turbinas (kW)		7.5 x 1	7.5 x 2	7.5 x 3	7.5 x 4
Separador		WE-3A	WE-3A	WE-3A	WE-3A
Vazão Necessária (m³/min)		50	75	100	150
Dimensão do Equipamento (mm)	A	2.050	2.350	2.850	3.300
	B	1.850	2.100	2.400	3.100
	C	4.545	5.460	5.820	7.100
	D	5.500	5.950	6.700	8.000
	E	3.175	3.625	4.050	4.870
	F	5.425	5.875	7.000	8.950
Dimensão do Coletor (mm)	G	1.375	1.450	1.600	1.750
	H	500	587	340	370
	I	4.520	5.900	6.170	7.503