



## sinto SURFACE TECMART

TECNOLOGIA EM JATEAMENTO

Tipo Tambor Rotativo

Modelo **CND-II**



Acabamento uniforme com alta eficiência. Mecanismo especial de basculamento e rotação do tambor possibilitam movimento uniforme das peças e uma consequente limpeza homogênea.


Permite o processamento de peças variadas, sem que ocorra travamento durante a operação.

Carga e descarga suaves, evitando choques que poderiam danificar as peças.

Com a redução do número de peças, a manutenção se tornou simples e de baixo custo.

Nova Turbina X-30, reversível, de alta eficiência, permitindo maior fluxo de abrasivo por potência instalada.

**Funcionamento**

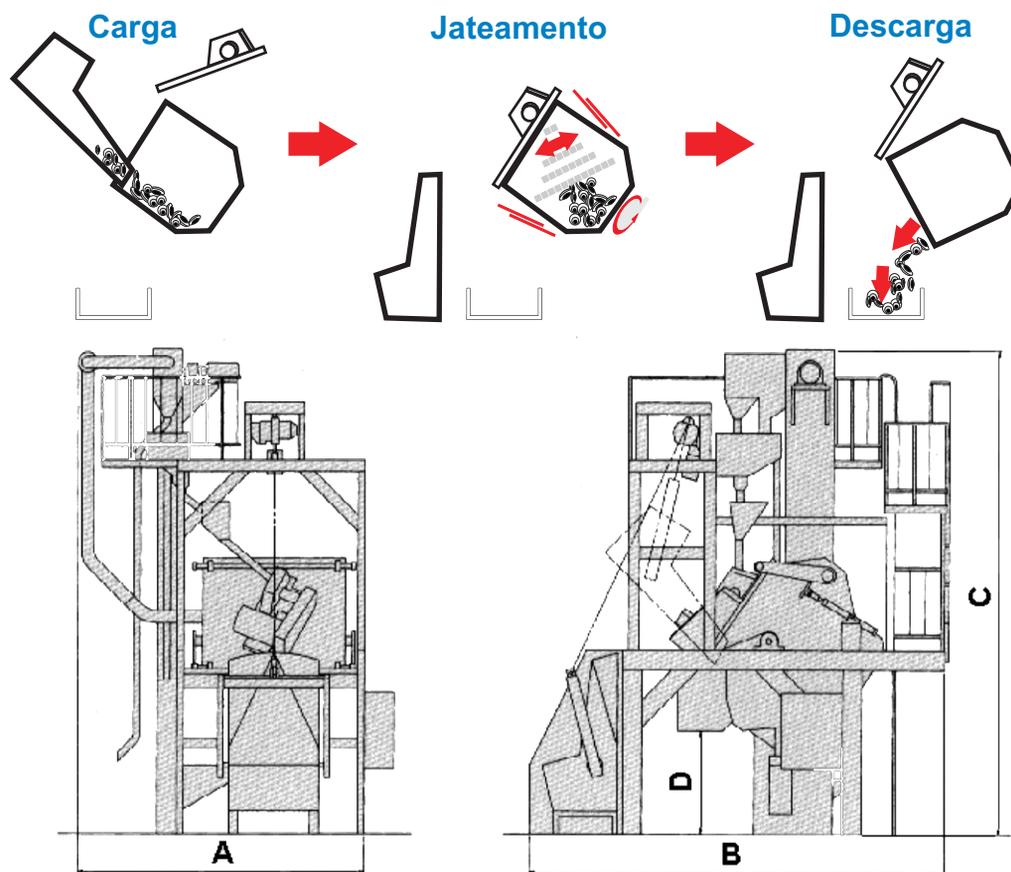

**Especificações Técnicas**

Dimensões		CND-II
Capacidade	Volume (m <sup>3</sup> )	0,6
	Carga Máxima (kg)	1.200
	Peso Máximo da Peça (kg)	40
	Dimensão Máxima da Peça (mm)	550
Turbina	Potência do Motor (kW)	30
	Arremesso de Granalha (kg/min)	460
Dimensões (mm)	A	3.815
	B	5.470
	C	6.350
	D	1.350
	Pé Direito	6.750
Método de Alimentação das Peças		Carregador
Coletor de Pó (Nm <sup>3</sup> /min)	Fundido	75
	Forjado	50