

## sinto SURFACE TECMART

| TECNOLOGIA EM JATEAMENTO |

Tambor Rotativo

Modelo **CNDX-01**




## Características


### Atendimento a NR-12




- ✓ Tambor Rotativo de Aço Manganês (peça única) eliminando o travamento de peças.
- ✓ Não ficam peças remanescentes dentro do tambor após a operação de descarga.
- ✓ Melhor exposição das peças ao jateamento com conseqüente redução do tempo de jateamento, consumo de energia, consumo de granalha e desgaste de peças.
- ✓ Vida útil do tambor superior aos equipamentos com esteiras convencionais.
- ✓ Fácil troca do tambor.
- ✓ Vazamento de granalha praticamente inexistente.
- ✓ Redução do tempo e custo de manutenção.
- ✓ Máquina compacta.
- ✓ Não há necessidade de fundação.
- ✓ Ideal para peças pequenas e finas.
- ✓ Baixo nível de ruído.
- ✓ Carregador Automático e Transportador de Descarga, possibilitando carga e descarga de peças de forma automática (opcional).




Carga



Giro do Tambor, fechamento da porta e jateamento




Descarga

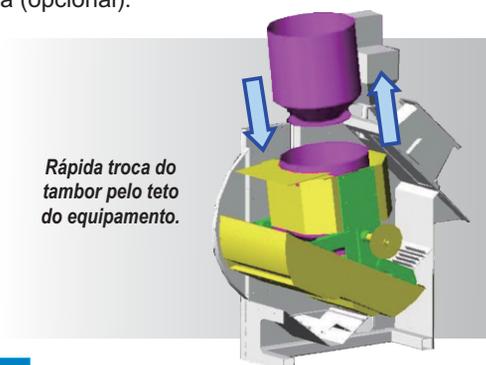

## Especificações Técnicas

Capacidade do Equipamento	Unidade	CNDX-01
Peso Máximo (limitado pelo volume)	kg	150
Volume Máximo	litros	60
Características das Peças		
Peso Máximo Unitário	kg	10
Diâmetro x Comprimento (mínimo)	mm	5 x 5
Diâmetro x Comprimento (máximo)	mm	150 x 200
Informações Técnicas		
Largura (A)	mm	1.750
Comprimento (B)	mm	2.700
Altura (C)	mm	2.800
Altura de Carga (D)	mm	1.100
Peso Total	kg	3.300
Motor da Turbina	CV	10
	rpm	1.800
Potência Total Instalada	kw	8,6

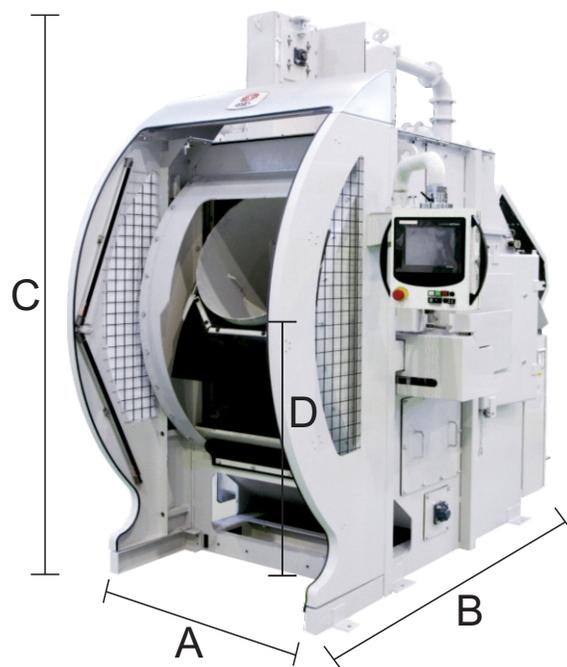

As informações acima referem-se ao equipamento padrão, sem coletor de pó, carregador e transportador de descarga e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.