




sinto WELLNESS CREATION

TECNOLOGIA EM CONTROLE AMBIENTAL


Filtros de Mangas - 1016, 1025, 1036, 1049, 1064, 1081,
1111, 1313, 1515 e 1715

Modelo **JET IV**

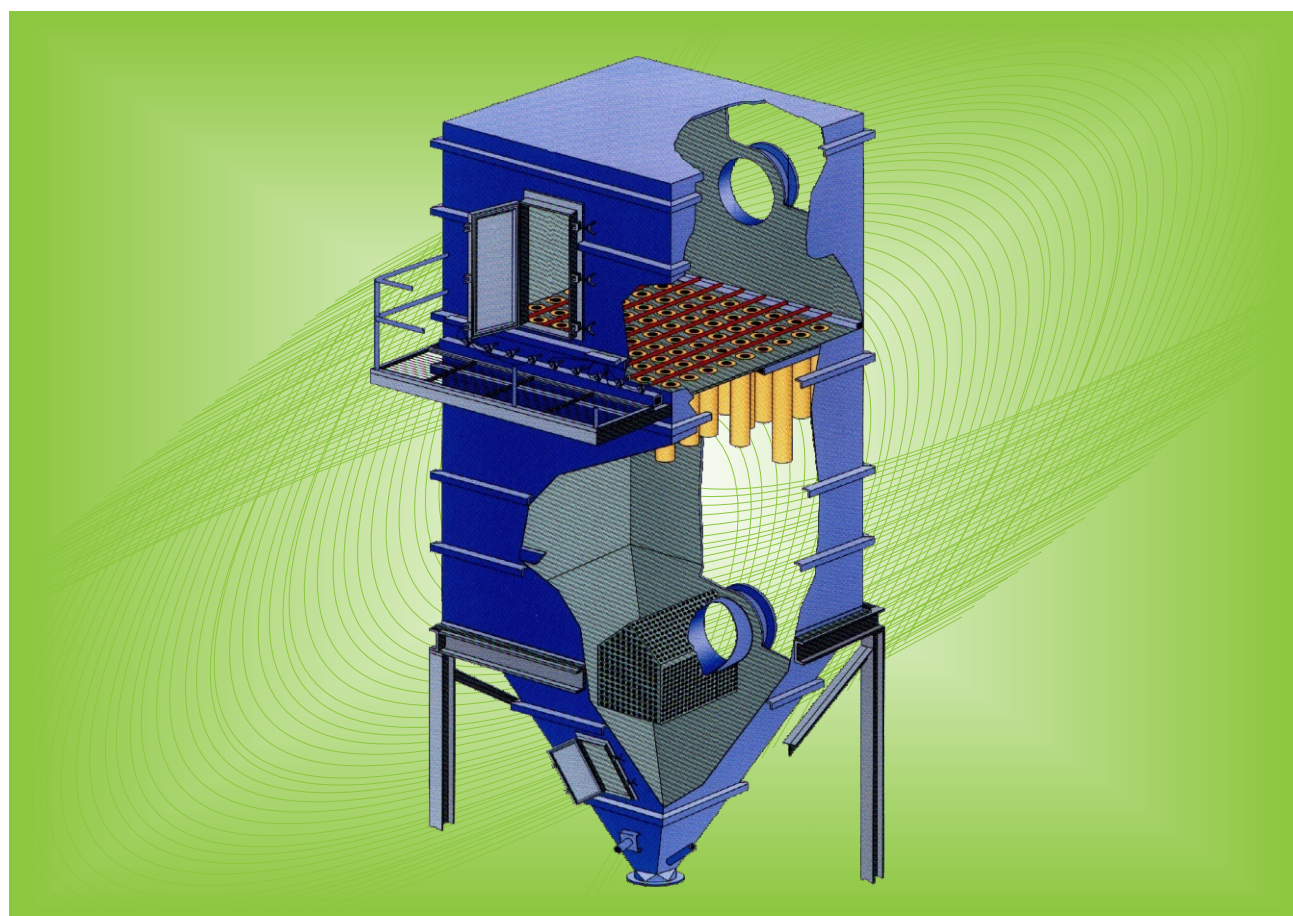

Características

- Alta eficiência de retenção.
- Sistema de limpeza das mangas filtrantes através de sopro comandado por válvulas solenóide e diafragma.
- Caraça standard reforçada para suportar pressão de até 500 mm C.A.
- Passadiço, escada e corrimão para facilitar a manutenção.
- Plenum Defletor na entrada de ar contaminado para otimizar a distribuição do particulado em todo o conjunto de mangas filtrantes.
- Portas articuladas para acesso às mangas.
- Sistema de Venturis para otimizar a limpeza das mangas.
- Baixo custo inicial e operacional.

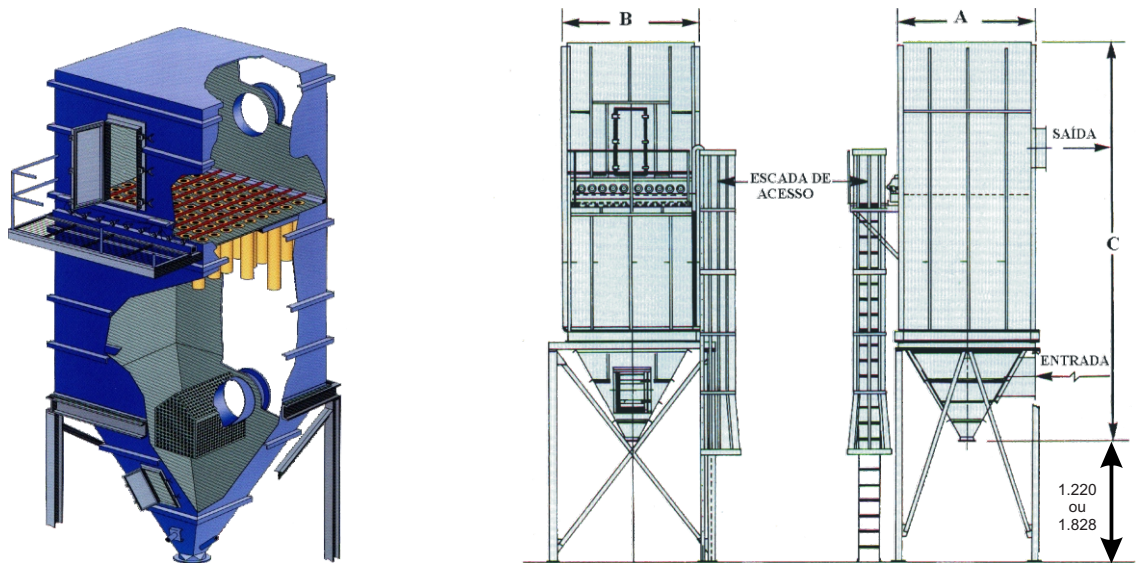

Especificações Técnicas

Modelos	Altura das Mangas (polegadas)	Número de Mangas	Área de Filtragem (m²)	Dimensões (mm)		
				A	B	C
1016	108	16	21	914	914	6.400
	120		23			6.705
	144		28			7.315
1025	108	25	33	1.118	1.118	6.550
	120		36			6.855
	144		44			7.465
1036	108	36	47	1.321	1.321	6.755
	120		52			7.060
	144		63			7.670
1049	108	49	64	1.524	1.524	6.960
	120		71			7.265
	144		86			7.875
1064	108	64	84	1.727	1.727	7.138
	120		93			7.443
	144		112			8.053
1081	108	81	106	1.930	1.930	7.367
	120		117			7.672
	144		142			8.282
1111	108	121	158	2.364	2.364	6.810
	120		176			7.115
	144		211			7.725
1313	108	169	221	2.770	2.770	7.165
	120		246			7.470
	144		295			8.080
1515	108	225	295	3.177	3.177	7.495
	120		328			7.800
	144		393			8.410
1715	108	255	334	3.558	3.482	7.825
	120		372			8.130
	144		445			8.740