



New Harmony » New Solutions™

www.sinto.com.br



sinto SURFACE TECMART

| TECNOLOGIA EM JATEAMENTO |

Tumblast com Esteira de Borracha

Modelo **SNB**




Características da Série SNB

- > Tamboreamento com esteira de borracha sem fim, montada em eixos e mancais projetados para serviço pesado.
- > Atende a NR-12.
- > Turbina X-30 reversível, com acionamento indireto e palheta com travamento centrífugo.
- > A abertura e fechamento da porta é realizada por um motoredutor, permitindo excelente vedação e reduzindo substancialmente o vazamento de granalha.
- > Descarga automática das peças por reversão da esteira.
- > Carregador automático, acionado por talha de corrente, que minimiza a manutenção.
- > Montagem direta no piso, sem fundação.
- > Ótima performance de jateamento com custos operacionais reduzidos.

Aplicações

- Jateamento de Peças em Grandes Lotes.
- Limpeza de Peças em Geral e após Tratamento Térmico.
- Limpeza de Peças Forjadas e Fundidas.
- Limpeza de Peças Injetadas.
- Aumento da Rugosidade para Tratamentos posteriores.
- Shot Peening.

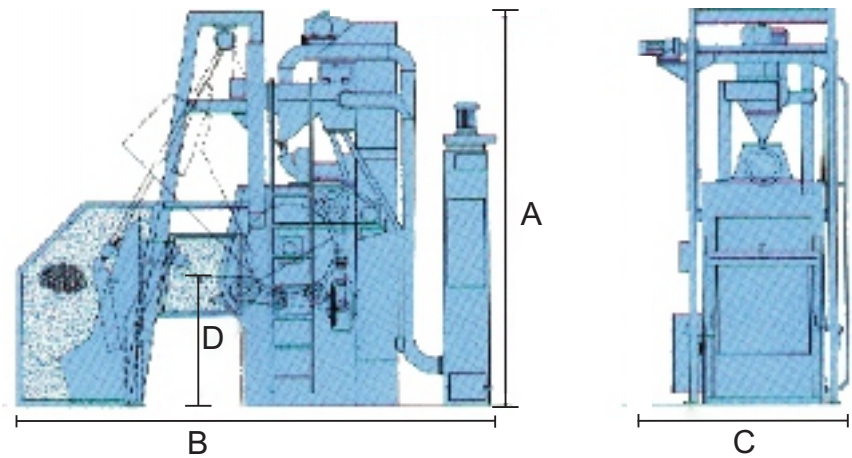

Segmentos Industriais

- Metalúrgicas em geral.
- Forjarias, Fundições e Estamparias.
- Tratamento Térmico e/ou Superficial.
- Autopeças e Aeroespacial.

Especificações Técnicas

Capacidade do Equipamento	Unidade	SNB-30	SNB-50
Peso Máximo (limitado pelo volume)	kg	560	1.000
Volume Máximo	litros	280	500
Características das Peças			
Peso Máximo Unitário	kg	30	50
Comprimento Máximo Unitário	mm	400	400
Informações Técnicas			
Altura (A)	mm	4.450	5.210
Comprimento (B)	mm	3.815	4.035
Largura (C)	mm	2.074	2.479
Altura da Descarga (D)	mm	1.282	1.517
Porta de Carregamento		Acionada por Motoredutor	
Carregador Automático		Acionado por Talha de Corrente	
Motor da Turbina	CV	30	30
	rpm	1.800	1.800

As informações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso